


Vlastnosti:

- Konstrukce z extrudovaného hliníku
- Eliptické lamely o šířce 300mm
- Možnost modulové montáže
- Možnost změny úhlu sklonu lamel 0°-100°
- Ovládání pomocí lineárního motoru
- Ložiskování lamel ve vodicích lištách a konstrukce prvků hnací jednotky zajišťují fungování bez hluku během otáčení
- Systém instalován do vnější nosné konstrukce fasády.
- Možnost lakování konstrukce dle vybrané barvy palety RAL

barevnost	RAL
motorické ovládání	ano
manuální ovládání	nelze
maximální šířka	4.5 m
maximální výška	7.0 m
použití v exteriéru	ano
použití v interiéru	nelze
možnost změny úhlu sklonu lamel	ano



modulový systém

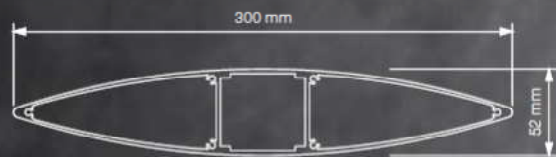

system

sunbreaker³⁰⁰





Vlastnosti:

- Konstrukce z extrudovaného hliníku
- dvě verze lamel o šířce 210 mm:
Lamely Typ A určené pro horizontální plochy (zasířeni, sřešní světlíky). Speciální tvar lamel v uzavřené pozici chrání před deštěm.
Lamely Typ B určené pro stínění horizontálních i vertikálních povrchů (fasády budov, stěny pergoly).
- Lamely Typ B existují také jako fixní systém. Montáž lamel probíhá pomocí speciálních úchytlů z tlačeného hliníku, které tak dávají možnost nastavení lamel v poloze 0°-15°-30°-45°-60°
- Lehká konstrukce zajišťuje velkou trvanlivost a pevnost výrobku.
- Rozsah otačení lamel 0°-90°
- Možnost instalace v horizontální a vertikální poloze
- Možnost modulové montáže
- Ovládání úhlem sklonu lamel pomocí ličárniho motoru
- Možnost lakování konstrukce dle vybrané barvy palety RAL

barevnost	RAL
motorické ovládání	ano
manuální ovládání	ano
maximální šířka	4.0 m
maximální výška	6.02 m
použití v exteriéru	ano
použití v interiéru	nelze
možnost změny úhlu sklonu lamel	ano





max 4.0 m

venkovní
systém

modulový
systém



max 6.02 m



system

sunbreaker²¹⁰





Vlastnosti:

- Lehké a trvanlivé lamely vyrobené z extrudovaného hliníku
- Použití hliníkových vodičů lišt a distančních vložek umožňují rychlejší montáž
- Úchyty lamel vyrobené z extrudovaného hliníku zajišťují velkou trvanlivost a rychlejší montáž bez použití speciálních nástrojů.
- Stejný úhel sklonu lamel
- Tři druhy lamel (C115, C160, Z154)
- Jeden druh úchytů pro každý typ lamel zajišťuje univerzálnost systému
- Distanční vložky o různé velikosti umožňují přizpůsobit vzdálenosti mezi lamely podle potřeb uživatele a lokálních podmínek počasí.
- Možnost lakování konstrukce ve vybrané barvě palety RAL

barvnost	RAL
motorické ovládání	nelze
manuální ovládání	nelze
maximální šířka	7.0 m
maximální výška	7.0 m
použití v exteriéru	ano
použití v interiéru	nelze
možnost změny úhlu sklonu lamel	nelze



system

sunbreaker^{clip}



